41011～

軸径（シャンク）

軸径 ø1.6　軸径 ø2.34

# ミニチュア軸付砥石
Miniature Mounted Points

●微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な精密小径砥石です。
●ミニチュア砥石は軽量で、指先に研削感が伝わり微細な加工が可能です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。

## 各種研削加工に優れた切削性と耐久性を発揮する高品質の砥石です。

★厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼等、ステンレス鋼等一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等に適しています。

～42114

ナカニシ適用機器

電動　エアー



## 軸径 ø1.6

軸径 ø1.6　10本入　WA（砥粒）　V（結合剤）　P（結合度）　ピンク（色）　主な被削材…合金鋼、工具鋼、炭素鋼等、焼入れ品の一般研削。

30,000 min⁻¹　#140

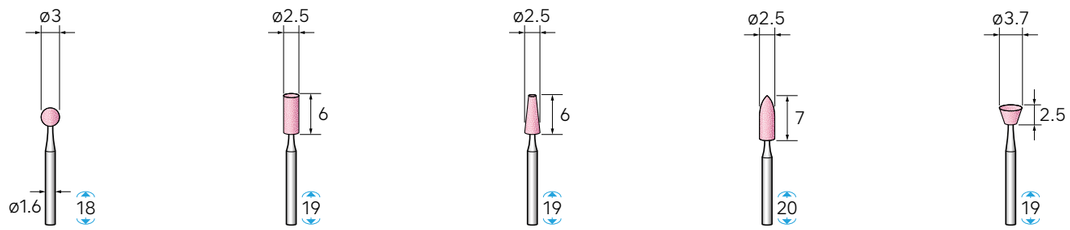


| 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 |

軸径 ø1.6　10本入　GC（砥粒）　V（結合剤）　M（結合度）　グリーン（色）　主な被削材…セラミックス、ガラス、FRP、石材、超硬材の一般研削。

30,000 min⁻¹　#120

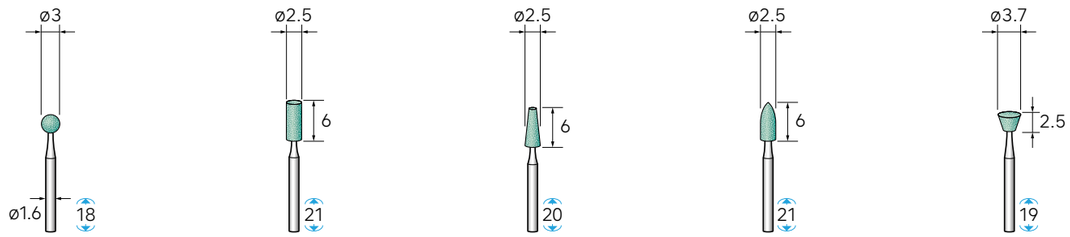


| 41051 | 41052 | 41053 | 41054 | 41055 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 | ¥3,720 |

## 軸径 ø2.34

軸径 ø2.34　10本入　WA（砥粒）　V（結合剤）　P（結合度）　ピンク（色）　主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

60,000 min⁻¹　30,000 min⁻¹　60,000 min⁻¹　#80

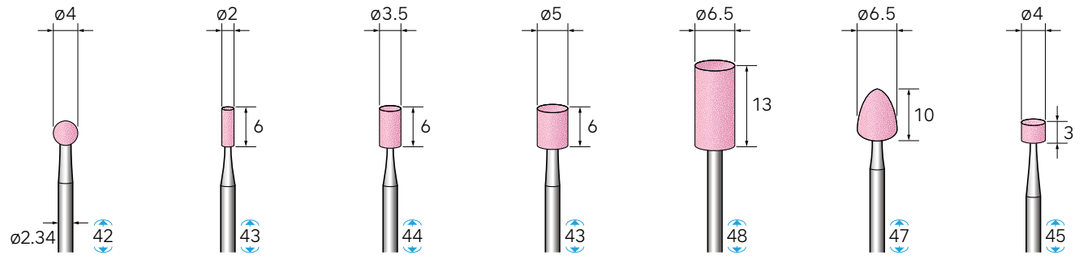


| 42011 | 42012 | 42013 | 42014 | 42015 | 42016 | 42017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |

## 軸径 ø2.34

軸径 ø2.34　10本入　WA（砥粒）　V（結合剤）　P（結合度）　ピンク（色）　主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

60,000 min⁻¹　40,000 min⁻¹　50,000 min⁻¹　#80　#100

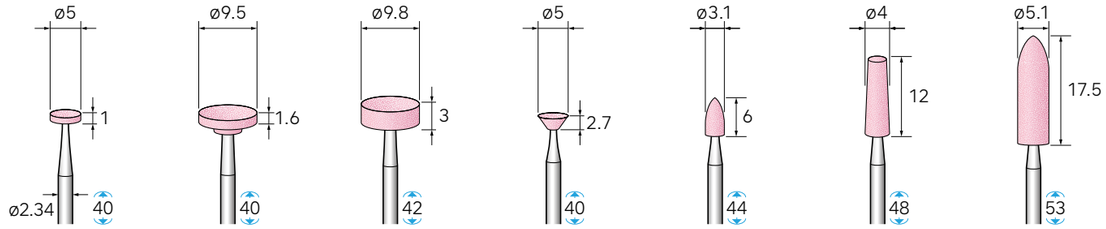


| 42018 | 42019 | 42020 | 42021 | 42022 | 42023 | 42024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |

軸径 ø2.34　10本入　WA（砥粒）　V（結合剤）　P（結合度）　ホワイト（色）　主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

30,000 min⁻¹　#500

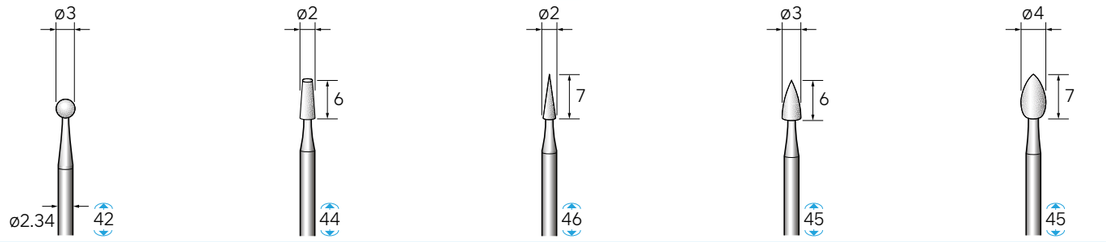


| 42061 | 42062 | 42063 | 42064 | 42065 |
|---|---|---|---|---|
| ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |

軸径 ø2.34　10本入　GC（砥粒）　V（結合剤）　M（結合度）　グリーン（色）　主な被削材…セラミックス、ガラス、FRP、石材、超硬材の一般研削。

60,000 min⁻¹　50,000 min⁻¹　40,000 min⁻¹　50,000 min⁻¹　#100　#150

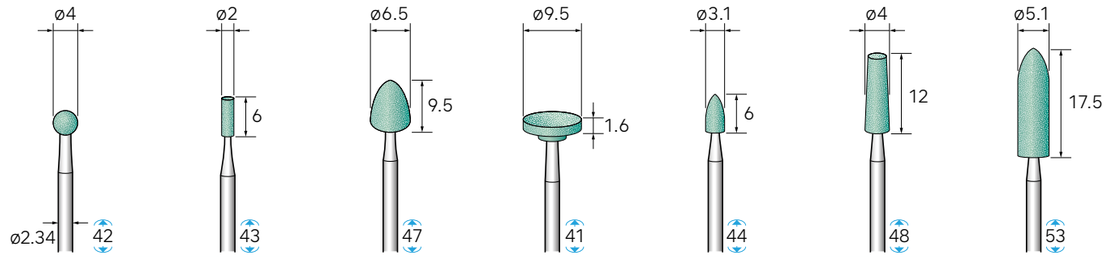


| 42101 | 42102 | 42106 | 42109 | 42112 | 42113 | 42114 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |



※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下⚓は全長寸法です。※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。

⚠ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。