

42803~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付砥石 Mounted Points

- 振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
- 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
- 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
- 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。



優れた切削性と耐久性を持つ高品質の砥石です。

- ★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具鋼、焼入鋼等、ステンレス鋼等の一般切削加工に適しています。
- ★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の研削加工に適しています。
- ★A砥粒は一般鋼材、鋳鉄、炭素鋼等の生材研削に適します。

~42918

ナカニシ適用機器




一般研削用


NEW

このページのイラストは
原寸の80%表示です。

軸径 φ6.0 10本入 WA V P 赤 主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

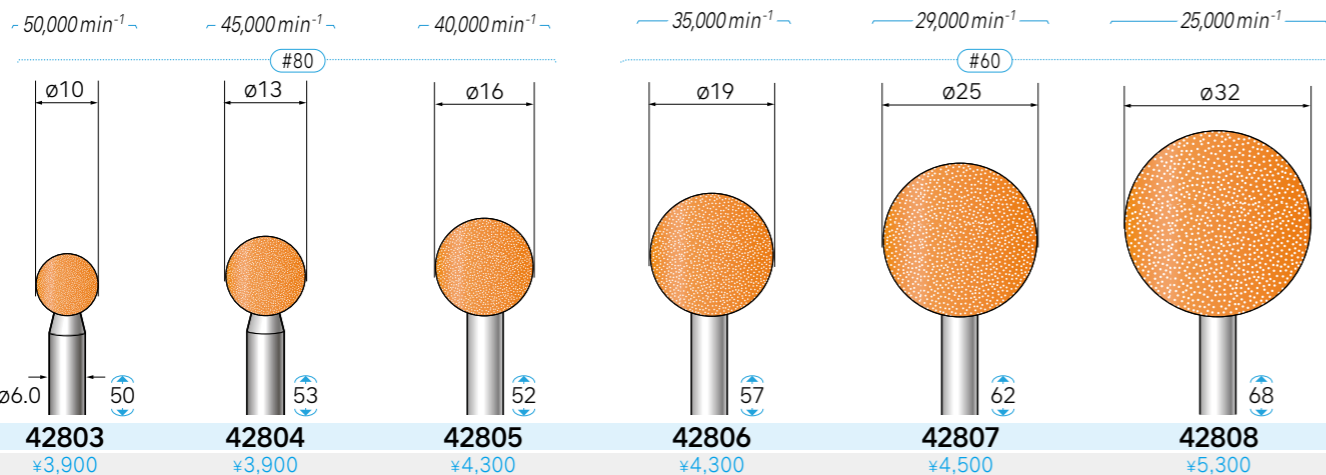


軸径 φ6.0 10本入 WA V Q ピンク 主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

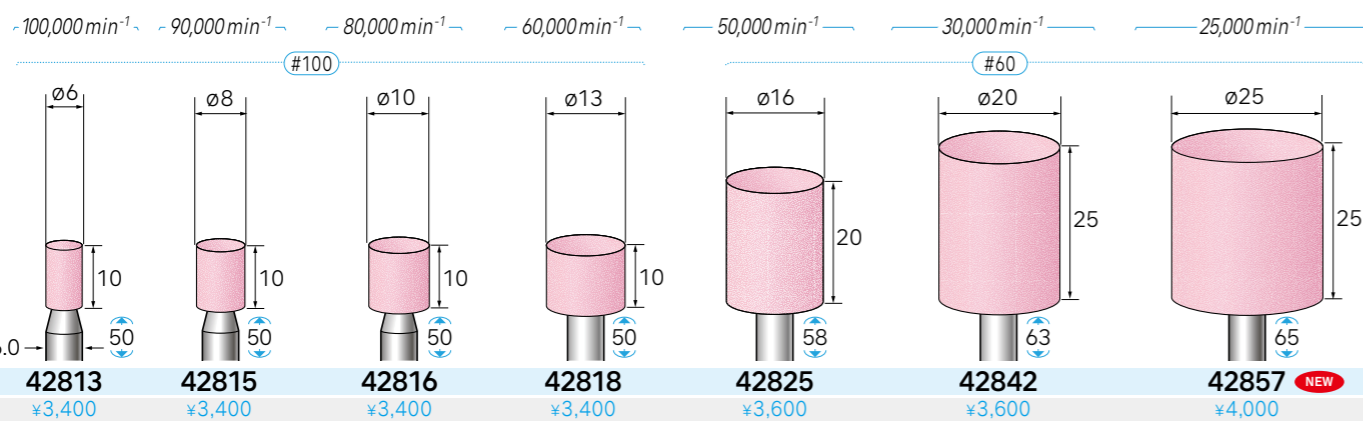

グリーン砥石


軸径 φ6.0 10本入 GC V M グリーン 主な被削材…超硬合金、セラミックス、石材、非鉄金属、非金属(銅、真鍮、アルミ、ゴム、木工、ファイバー樹脂、FPR)等の切削に適します。

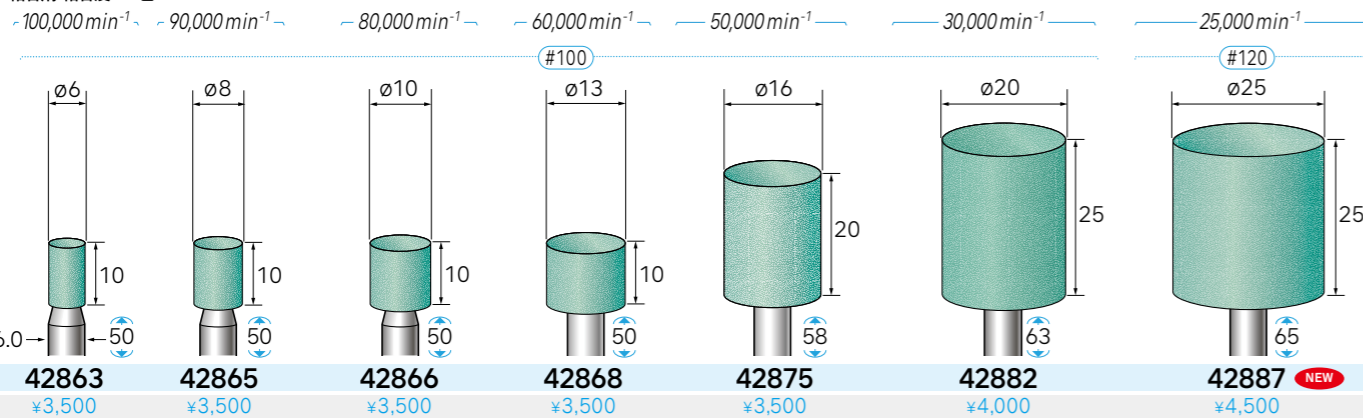

ブラウン砥石


このページのイラストは
原寸の80%表示です。

軸径 φ6.0 10本入 A-WA B Q ブラウン 主な被削材…一般鋼材、ステンレス鋼、生鋼材、鋳物等の粗研削に適します。

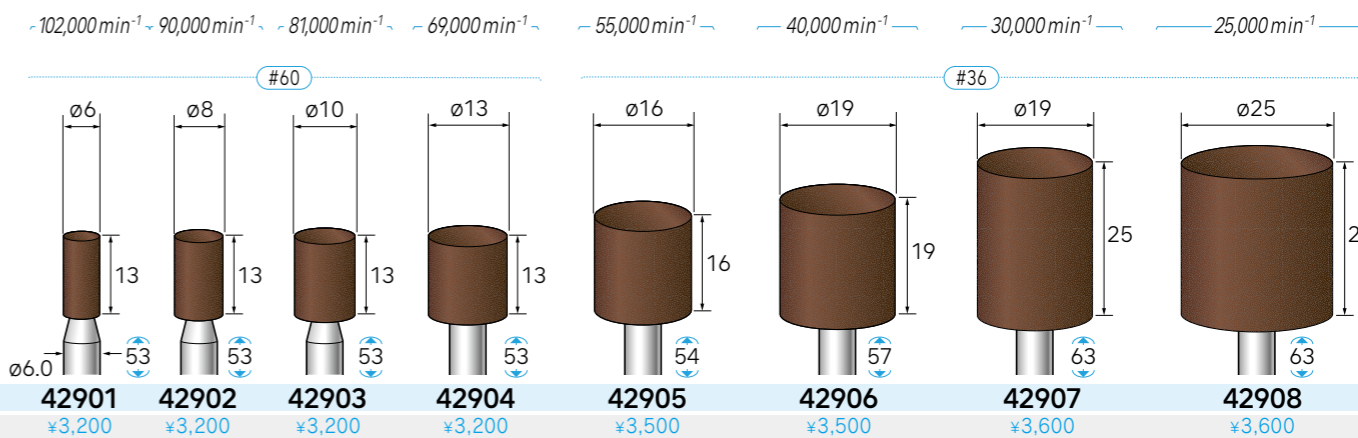

ブラック砥石

軸径 φ6.0 10本入 A B Q ブラック 主な被削材…一般鋼材、鋳物、生鋼材等の粗研削に適します。

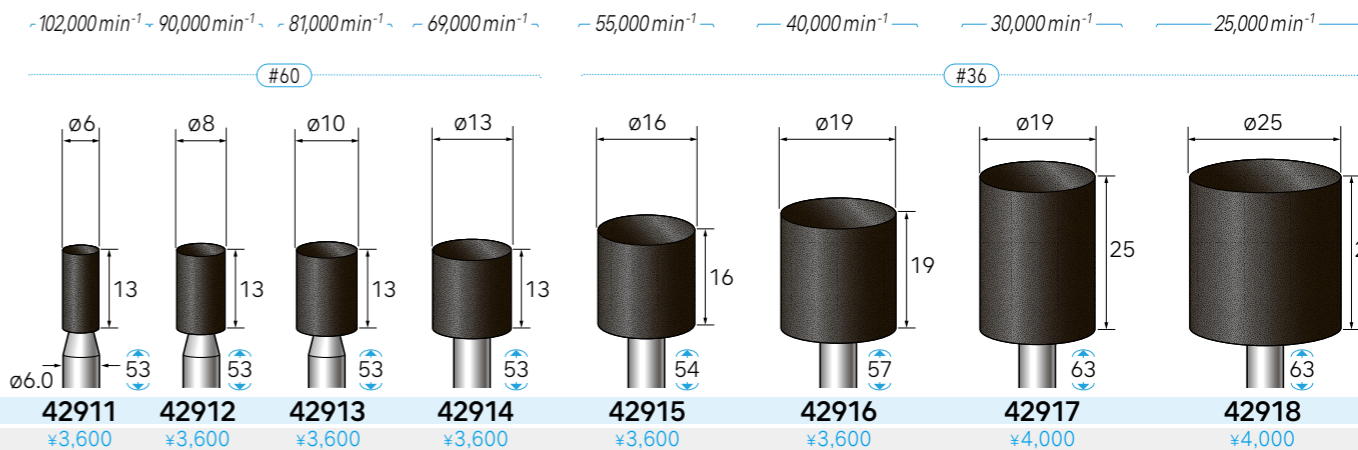

安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

P.159 ※1/パック単位でご注文ください。金額は1/パックあたりの価格です。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

P.160